



99411165 ALPHA2 25-40 180

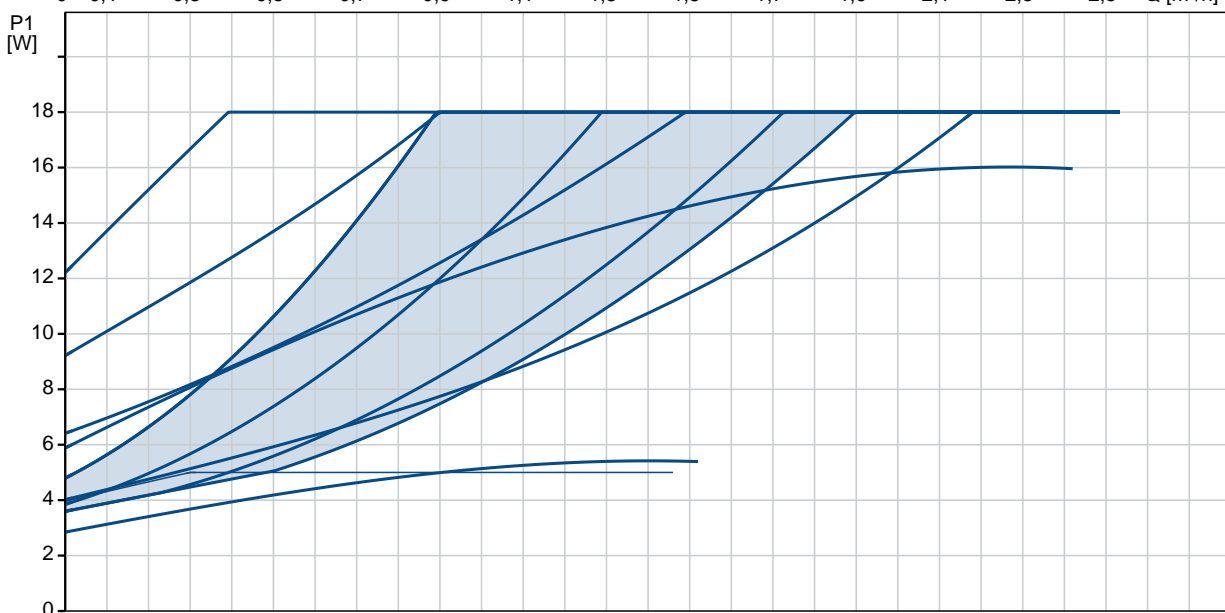

Apraksts	Vērtība
Vispārīgā informācija:	
Produkta nosaukums:	ALPHA2 25-40 180
Produkta Nr.:	99411165
EAN numurs:	5713828674906
	5713828674906
Tehn.:	
Maksimālais spiedienaugstums:	40 dm
TF klase:	110
Apstiprinājumi pases datu plūsmām:	VDE,CE,EAC
Modelis:	E
Materiāli:	
Sūkņa korpusa:	uguns EN-GJL-150 ASTM A48-150B
Darbrats:	PES 30 %GF
Uzstādīšana:	
Apkārtojamās vidējās temperatūras diapazons:	0 .. 40 °C
Maksimālais darba spiediens:	10 bāri
Cauru savienojums:	G 1 1/2
Spiediena pakāpe:	PN 10
Garums no viena pievienojuma līdz otram:	180 mm
Šķidrums:	
Sūkņa jāmātais šķidrums:	dens
Šķidruma temperatūras diapazons:	2 .. 110 °C
Izvēlētā šķidruma temperatūra:	60 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras:	983.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda - P1:	3 .. 18 W
Tīkla frekvence:	50 / 60 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
Maksimālais strāvas patēriņš:	0.04 .. 0.18 A
Korpusa klase (IEC 34-5):	X4D
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardzība:	NAV
Termiskā aizsardzība:	ELEC
Kontrole:	
Automātiskais nakts režīms:	integrēts automātiskais nakts laika režīms
Pozīcijas pieslēguma:	6H
Citi:	
Enerģija (EEI):	0.15
Neto svars:	1.98 kg
Bruto svars:	2.15 kg
Piegādes apjoms:	0.004 m³
Danish VVS No.:	380473240
Swedish RSK No.:	5758779
Finnish LVI No.:	4615339
Norwegian NRF no.:	9043148

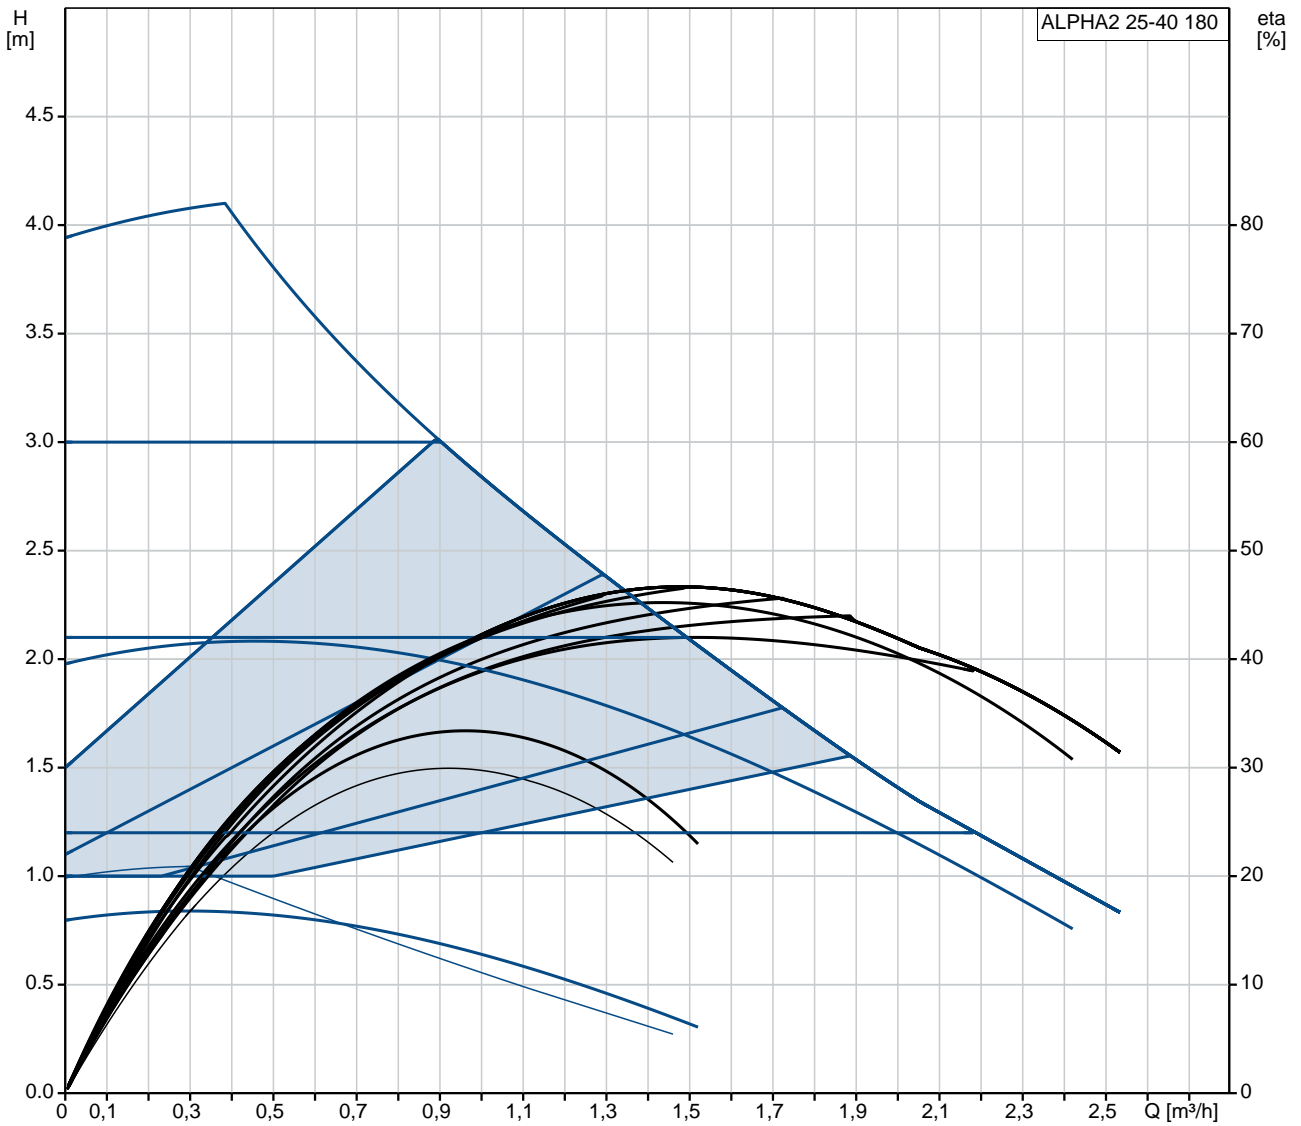